


FlexBalance Plus S WG: ELF
Mit Schweißanschlüssen.

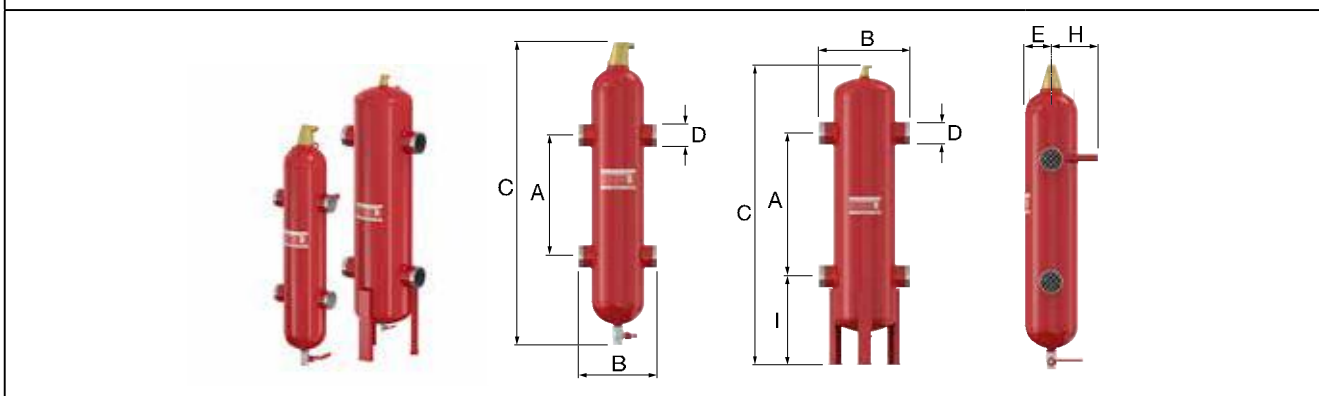

Typ	Gesamtinhalt [l]	Anschluss		Heizleistung max. [kW] *	Durchfluss [m³/h]	Gewicht [kg]		Preis pro Stück	Bestellnummer
		DN	D [mm]						
FlexBalance Plus S 50	17,5	50	60,3	100 - 200	5 - 15	18	1		28460
FlexBalance Plus S 65	17,5	65	76,1	180 - 330	10 - 17	18	1		28461
FlexBalance Plus S 80	67	80	88,9	300 - 450	15 - 30	35	1		28462
FlexBalance Plus S 100	67	100	114,3	400 - 770	25 - 55	37	1		28463
FlexBalance Plus S 125	171	125	139,7	700 - 1150	35 - 80	79	1		28464
FlexBalance Plus S 150	322	150	168,3	1000 - 1750	55 - 120	166	1		28465
FlexBalance Plus S 200	781	200	219,1	1500 - 2800	90 - 200	297	1		28466
FlexBalance Plus S 250	1792	250	273,0	2500 - 4500	110 - 350	592	1		28467
FlexBalance Plus S 300	1792	300	323,9	4200 - 6400	150 - 500	667	1		28468
FlexBalance Plus S 350	3685	350	355,6	6000 - 7700	200 - 600	1188	1		28469
FlexBalance Plus S 400	6130	400	406,4	7000 - 10000	250 - 800	1823	1		28470

* Abhängig von der Strömungsgeschwindigkeit.

No. 0045
3172/2016-PE2


FlexBalance Plus S - Abmessungen

Typ	Abmessungen [mm]					
	A	B	C	E	H	I
FlexBalance Plus S 50	400	260	950	88	154	-
FlexBalance Plus S 65	400	260	950	88	154	-
FlexBalance Plus S 80	625	370	1265	135	188	-
FlexBalance Plus S 100	625	366	1265	135	188	-
FlexBalance Plus S 125	830	525	1767	180	213	-
FlexBalance Plus S 150	1040	664	2175	225	237	645
FlexBalance Plus S 200	1400	876	2895	300	277	825
FlexBalance Plus S 250	1850	1080	3646	400	325	977
FlexBalance Plus S 300	1850	1064	3646	400	369	977
FlexBalance Plus S 350	2325	1416	4525	500	398	1177
FlexBalance Plus S 400	2700	1700	5115	600	432	1285

Ersatzkappe L WG: ELF

Kegelförmige Luftkammer mit langem Schwimmer. Die Formgebung sorgt für einen großen Abstand zwischen Wasserspiegel und Entlüftungsventil. Verunreinigungen werden somit nahezu ausgeschlossen.

- Maximaler Betriebsdruck: 25 bar.

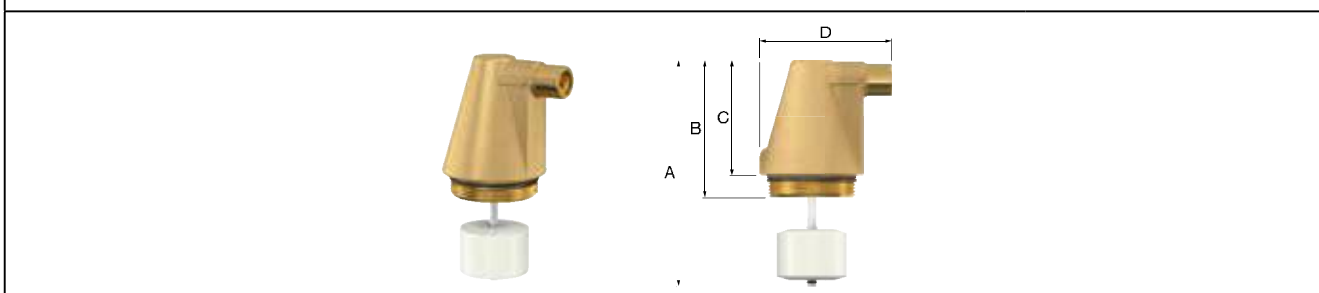

Typ	Geeignet für	Abmessungen [mm]					Preis pro Stück	Bestellnummer
		A	B	C	D			
Ersatzkappe L	Flamcovent (Clean) DN 50 - 600, Flamcovent (Clean) Smart DN 50 - 600, FlexBalance Plus	155	94	79	90	1		28555